
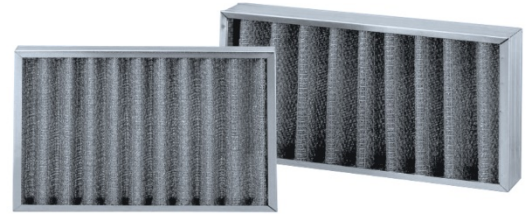


Fettfilter

Type: Fettfilter**Bruksområde:** Førfiltrering i høyeffektive filtre:

- Filtrering av tørt støv og oljetåke
- Behandling av luftbunnsdamp og fett.

**Ramme:** Galvanisert eller rustfritt stål med aluminium**Effektivitetsklasse:** G2**Innledende trykkfall:** 5-45 Pa**Maksimalt trykkfall:** 300 Pa**Anbefalt siste trykkfall:** 150Pa**Temperaturrense:** 200°C**Relative lufttrykkfall:** 100%

Bredde (B), mm	Høyde (H), mm	Dybde (D), mm	Filtreringsområde m ²
250	500	10, 23, 48	0,12
287	592	10, 23, 48	0,17
400	400	10, 23, 48	0,16
400	500	10, 23, 48	0,20
400	625	10, 23, 48	0,25
500	500	10, 23, 48	0,25
500	625	10, 23, 48	0,31
592	592	10, 23, 48	0,35

Forskjellige smørefilterdimensjoner er tilgjengelige i henhold til ventilasjonssystemets krav