

## Forfilter

**Type:** Forfilter av typen pose

**Bruksområde:** ventilasjon og klimaanlegg ved f.eks.:

- Kontorbygninger
- Hotell
- Kjøpesentre og andre offentlige bygninger
- Idrettshaller og treningssenter
- Industrielle anlegg og varehus

Pose forfilter/grovfilter holder grovt støv fra luften, som sand, blomst, blader og insekter. Forfilter kan brukes som hovedfilter for innemiljø med lavt luftkvalitetskrav, som f. eks lagerhus.



### Egenskaper


**Ramme:** Galvanisert stål (25 mm) eller solid plast (20, 25 mm)

**Filtermedia:** høy-kvalitets polyester.

**Filterets anvendelse (anbefalinger):** 100 Pa (G3, G4) i henhold til standard EN 13779:2007.

**Maksimalt trykkfall:** 250 Pa.

**Temperaturgrense/relativ luftfuktighet:** 70°C/100%.

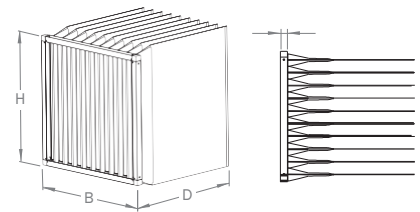

Bredde (B), mm	Høyde (H), mm	Dybde (D), mm	Antall poser	Filterklasse EN 779:2012
592	592	300	6	G3, G4
592	490	300	6	G3, G4
592	287	300	6	G3, G4
490	592	300	5	G3, G4
490	490	300	5	G3, G4
490	287	300	5	G3, G4
287	592	300	3	G3, G4
287	490	300	3	G3, G4
287	287	300	3	G3, G4
592	592	500	6	G3, G4
592	490	500	6	G3, G4
592	287	500	6	G3, G4
490	592	500	5	G3, G4
490	490	500	5	G3, G4
490	287	500	5	G3, G4
287	592	500	3	G3, G4
287	490	500	3	G3, G4
287	287	500	3	G3, G4
592	592	600	6	G3, G4
592	490	600	6	G3, G4
592	287	600	6	G3, G4
490	592	600	5	G3, G4
490	490	600	5	G3, G4
490	287	600	5	G3, G4
287	592	600	3	G3, G4
287	490	600	3	G3, G4
287	287	600	3	G3, G4